


CONTENITORI TRASPORTO LIQUIDI PERICOLOSI IN PLASTICA G7 P TANK FOR TRANSPORT THE DANGEROUS LIQUID.

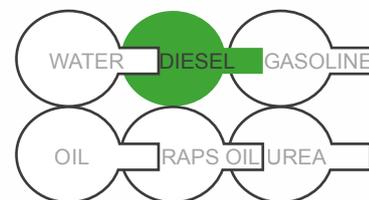

GENERALE

Serbatoio idoneo al trasporto di gasolio su strada in conformità alle normative A.D.R.. Realizzato con materiale plastico di grosso spessore. Dopo mesi di progettazione per curare ogni singolo particolare, e grazie all'esperienza maturata nel settore del trasporto liquidi pericolosi abbiamo realizzato questo serbatoio il quale ha doti molto importanti sotto l'aspetto tecnico. Primo la leggerezza, dato molto importante per il fattore delle portate. Secondo dotato di coperchio per evitare furti e/o manomissioni dell'apparato pompa. Terzo rispecchia le norme vigenti per le quali non si dovrà avere obbligatoriamente il riconoscimento ADR per l'autista, la serigrafia del mezzo, l'estintore a bordo, etc.. I serbatoi del tipo G7 P sono prodotti con Capacità compresa fra i 200 e 400 litri.

GENERAL

Tank suitable for transporting diesel by road in compliance with the ADR. Made of a thick plastic material. After months of design to address each individual detail and with our experience in the sector of transporting dangerous liquids, we have developed this tank with very

Fenzi
SERBATOI DAL 1974
www.fenziserbatoi.com

important technical features. First, it is light, an important aspect with regard to capacity. Second, the pump is equipped with a cover to prevent theft and/or tampering. Third, it complies with current standards, which means ADR recognition for the driver, serigraphing the vehicle, a fire extinguisher aboard, etc., are not necessary. G7 P tanks are produced with capacities between 200 and 400 litres.



CONFORMITÀ

Realizzato in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR.

COMPLIANCE

Constructed under full exemption according to 1.1.3.1c of the ADR.

DATI TECNICI

Materiale polietilene, valvola doppio effetto, tappo di carico, gruppo erogatore da 12v o 24v, portata 40 lt/min, tubo 4 mt, pistola automatica o manuale, pinze collegamento a batteria, coperchio con chiusura a chiave.

TECHNICAL INFORMATION

Polyethylene, double-acting valve, filling cap, dispensing unit: 12 V or 24 V, flow rate 40 L/min, 4-m hose, automatic or manual nozzle, clamp for battery connection, cover with key closure.





LIVELLO DI SERIE(a richiesta)
STANDARD LEVEL(by request)

FILTRO IMPURITÀ(a richiesta)
IMPURITIES FILTER(by request)



CONTALITRI(a richiesta)
FLOW METER(by request)



**G7 Verde
Green**

Capacità Capacity	Modello Type	L	P	H	Peso Weight	Codice Code
litri / liter		mm	mm	mm	Kg	
220	G7P F45/12 V 200	800	600	700	27	G7P 25145020
430	G7P F45/12 V 400	800	1200	700	55	G7P 44145020

OGNI ARTICOLO COMPRENDE: contenitore, tappo di carico con sicurezza, coperchio, elettropompa, tubo gomma 4ml, pistola automatica, documentazione.

EACH ITEM INCLUDES: container, filling cap with safety feature, cover, electric pump, 4-m rubber hose, automatic nozzle, documentation.